

RENTAL GUIDE

# 道路機械

- フィニッシャー
- ローラー
- プレート
- ランマー・  
エンジンコアカッター
- スプレーヤー

## ミニフィニッシャー



## オプション品



・LED充電式スティックライト(マグネット付)  
連続点灯時間:8時間  
寸法:L392mm×Dφ36mm

## 仕様

| 型式      | 足回り  | メーカー | 重量(kg) | 舗装幅(m)   | 長さ×幅×高さ(mm)       | 舗装厚(mm) | 舗装速度(m/min) |
|---------|------|------|--------|----------|-------------------|---------|-------------|
| F1432C  | クローラ | 範多機械 | 5,200  | 1.4~3.2  | 4,600×1,550×1,720 | 10~120  | 1~12        |
| HB1432W | ホイール | 住友建機 | 5,995  |          | 4,805×1,680×1,990 |         | 1~10.7      |
| HB1741W |      |      | 7,180  | 1.75~4.1 | 5,355×1,940×2,005 | 10~150  | 1~8.5       |
| HA45W   |      |      | 7,550  | 2.0~4.5  | 5,460×2,180×1,980 |         | 1~11        |

※公道走行の場合、各種免許が必要な場合があります。

## アスファルトフィニッシャー



## オプション品



・LED充電式スティックライト(マグネット付)  
連続点灯時間:8時間  
寸法:L392mm×Dφ36mm

## 仕様

| 型式    | 足回り  | メーカー | 重量(kg) | 舗装幅(m)  | 長さ×幅×高さ(mm)       | 舗装厚(mm) | 舗装速度(m/min) |
|-------|------|------|--------|---------|-------------------|---------|-------------|
| HA60W | ホイール | 住友建機 | 13,650 | 2.3~6.0 | 6,800×2,490×2,645 | 10~300  | 1.5~12      |

※公道走行の場合、各種免許が必要な場合があります。

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

## ■アスファルトフィニッシャー用センサー

超音波センサによる舗装厚自動制御システム

モバ マティック ツー

(独)MOBA社製

## Moba-matic II

## モバマティック II デジタルコントローラ



- ✓ 簡単取扱
- ✓ 高い精度結果
- ✓ 道路の品質の改善
- ✓ 材料の省力化

- 調光可能なカラー液晶とLEDバックライト付のキー(ボタン)
- 判りやすいイラスト、シンボル表示
- ファンクションキーで簡単に設定
- 設定値/実測値の両方を表示
- 特殊エラーメッセージを表示

## ソニックスキー プラス



- パワフルなセンサー  
路盤検出 150cmまで  
丁張り検出 100cmまで
- 各センサは5つのエコーを検出し、小さいエコー(小枝、草、水滴)は無視する
- 狭い超音波照射角  
障害物に近いところでも作業可能




※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。



ローラー

RENTAL GUIDE

ハンドガイドローラー

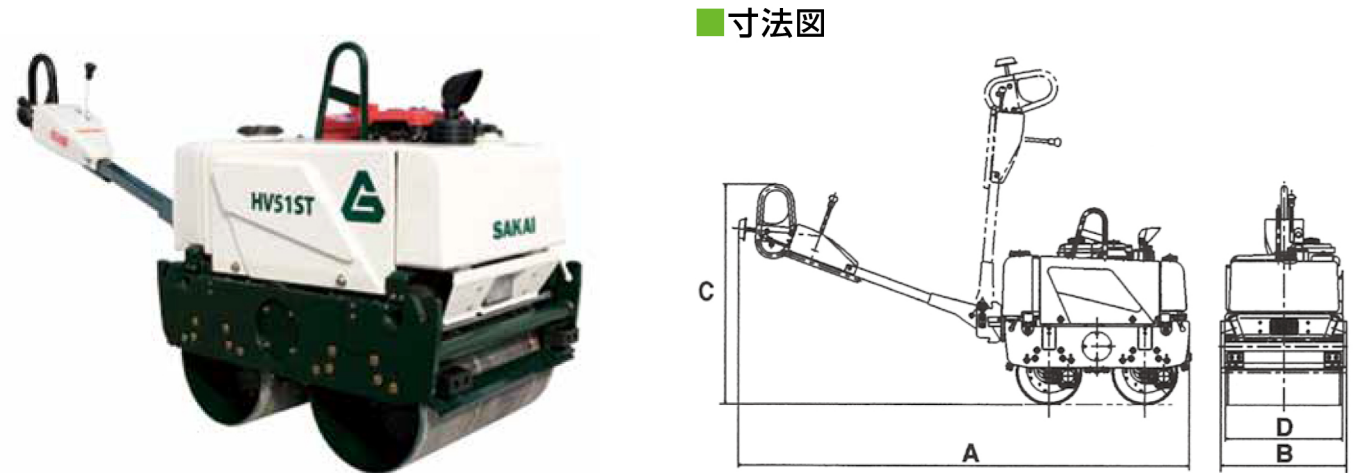

仕様

| 型式        | メーカー       | 機械質量<br>(kg) | 機体寸法(mm)(格納時)  |       |         | 振動数Hz<br>(v.p.m) | タンク容量(ℓ) |
|-----------|------------|--------------|----------------|-------|---------|------------------|----------|
| HV51ST    | 酒井重工業      | 590          | A 2,430        | B 640 | C 1,185 | 55(3,300)        | 30(軽油)   |
| MRH-501DS | 三笠産業       | 515          | A 2,265(1,330) | B 617 | C 1,195 |                  |          |
| 必要な教育     | ローラー運転特別教育 |              |                |       |         |                  |          |

コンバインドローラー

A yellow and black combined roller, model ZC35C or ZC50C by日立建機. It features a large front drum and a smaller rear drum.

仕様

| 型式                                    | ZC35C                      | ZC50C                      |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| メーカー                                  | 日立建機                       |                            |
| 運転質量(kg)                              | 2,780                      | 3,600                      |
| 静線圧(前輪)<br>N/cm(kgf/cm)               | 122 (12.4)                 | 153 (15.6)                 |
| 振動数 Hz (v.p.m)                        | 55 (3,300)                 | 55 (3,300)                 |
| 起振力 kN(kgf)                           | 20.6 (2,100)               | 24.5 (2500)                |
| 締固め幅(ドラム) (mm)                        | 1,200                      | 1,300                      |
| 締固め幅(タイヤ) (mm)                        | 1,190                      | 1,290                      |
| 走行速度 高/低(km/h)                        | 12.0/9.0                   | 12.0/9.0                   |
| 回転半径 (m)                              | 3.8                        | 4.3                        |
| 登坂能力 % (度)                            | 49 (26)                    | 42 (23)                    |
| エンジン型式                                | クボタ D1703-EDM              |                            |
| エンジン形式                                | 水冷3気筒渦流室式                  |                            |
| 定格出力<br>KW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm) | 22.1/2,400<br>(30.0/2,400) | 22.1/2,400<br>(30.0/2,400) |
| 総行程容積<br>(総排気量) ℓ(cc)                 | 1.647 (1,647)              | 1.647 (1,647)              |
| 燃料タンク(ℓ)                              | 50 (軽油)                    | 50 (軽油)                    |
| 散水タンク(ℓ)                              | 190                        | 300                        |
| 必要な教育                                 | ローラー運転特別教育                 |                            |

※公道走行の場合、各種免許が必要な場合があります。  
※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

ローラー

タイヤローラー

A large orange and black tire roller, model ZC220 by 日立建機. It has a large front drum and a smaller rear drum.

仕様

| 型式         | ZC220      |
|------------|------------|
| メーカー       | 日立建機       |
| 機械質量(kg)   | 8,900      |
| 運転質量(kg)   | 12,905     |
| 走行速度(km/h) | 0~24       |
| 登坂能力(度)    | 25         |
| 全長(mm)     | 5,110      |
| 全幅(mm)     | 2,275      |
| 軸距(mm)     | 3,850      |
| 締固め幅(mm)   | 2,275      |
| 燃料(ℓ)      | 105 (軽油)   |
| 水タンク(ℓ)    | 3,900      |
| 必要な教育      | ローラー運転特別教育 |

※公道走行の場合、各種免許が必要な場合があります。

タンデムローラー

マカダムローラー(10t)

A yellow and black tandem roller, model SW352 by 酒井重工業. It has two large drums of equal size.

仕様

| 形式       | メーカー       | 運転質量(kg) | 機械質量(kg)     |
|----------|------------|----------|--------------|
| SW352    | 酒井重工業      | 2,940    | 2,740        |
| 寸法       |            |          | 締固め幅<br>(mm) |
| 全長(mm)   | 全幅(mm)     | 全高(mm)   |              |
| 2,675    | 1,290      | 1,580    | 1,200        |
| 燃料タンク(ℓ) | 40 (軽油)    | 散水タンク(ℓ) | 200          |
| 必要な教育    | ローラー運転特別教育 |          |              |



仕様

| 形式       | メーカー       | 運転質量(kg) | 機械質量(kg)     |                |
|----------|------------|----------|--------------|----------------|
| R2-1     | 酒井重工業      | 9,980    | 9,300        |                |
| 寸法       |            |          | 締固め幅<br>(mm) | 走行速度<br>(km/h) |
| 全長(mm)   | 全幅(mm)     | 全高(mm)   |              |                |
| 5,020    | 2,100      | 3,060    | 2,100        | 2速 0～16        |
| 燃料タンク(ℓ) | 120(軽油)    | 散水タンク(ℓ) | 680          |                |
| 必要な教育    | ローラー運転特別教育 |          |              |                |

※公道走行の場合、各種免許が必要な場合があります。  
※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

プレート

RENTAL GUIDE

プレート



| 仕様            |                      |                      | 前後進プレート                          |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 型式            | KP-30                | HP-60                | RP300X                           |
| メーカー          | 明和製作所                |                      |                                  |
| 機械質量(kg)      | 37                   | 67                   | 340                              |
| 機体の寸法(mm)     | 長さ830×幅280×高さ790     | 長さ860×幅350×高さ840     | 奥行1,620×幅590×高さ1,020             |
| 振動板寸法(mm)     | 長さ400×幅280           | 長さ525×幅350           | 奥行860×幅590                       |
| 使用燃料          | ガソリン                 |                      | JIS-2号(軽油)                       |
| 走行速度(m/min)   | 24~27                | 25                   | 0~20                             |
| 振動数 Hz(vpm)   | 91.7(5,500)          | 90(5,400)            | 67(4,000)                        |
| 起振力 kN(kgf)   | 4.9                  | 10.8(11,009)         | 41.2(4,200)                      |
| 使用エンジン最大出力    | ロビンEH09-2D<br>2.8PS  | ホンダGX120<br>2.6(3.5) | ヤマハL70V6<br>4.8kW(6.5PS)         |
| セット回転数(r.p.m) | —                    | —                    | 低速 1,500~1,600<br>高速 3,600~3,700 |
| 燃料タンク容量(ℓ)    | 1.5                  | 2.0                  | 3.3                              |
| 必要な教育         | 振動工具取扱作業者 安全衛生教育(推奨) |                      |                                  |

※散水タイプもお取り扱いしております。⇒カタログ

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

ランマー・エンジンコアカッター

RENTAL GUIDE

ランマー



| 仕様        |                     |
|-----------|---------------------|
| 型式        | RT-50R              |
| メーカー      | 明和製作所               |
| 機械質量(kg)  | 55                  |
| 機体の寸法(mm) | 長さ690×幅385×高さ1,110  |
| 打撃板寸法(mm) | 長さ330×幅230          |
| 使用燃料      | ガソリン                |
| 必要な教育     | 振動工具取扱作業者<br>安全衛生教育 |

※巾狭アタッチメントあり

エンジンコアカッター



| 仕様           |                            |
|--------------|----------------------------|
| 型式           | NBS-300EH                  |
| メーカー         | 日特機械工業                     |
| 採取径(mm)      | φ100                       |
| 採取深さ(mm)     | max300                     |
| エンジン         | ロビンEH17-2BOHV 4サイクル 無鉛ガソリン |
| 最大出力(ps/rpm) | 6.0/2,000                  |
| 冷却方法         | ギヤポンプ注水式                   |
| 穿孔能力(mm)     | φ100×深300                  |
| 取付ネジ         | Nネジ/日特ネジ                   |
| 規格(mm)(kg)   | 長さ600×幅540×高さ860 重量100     |

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。



## エンジンスプレーヤー



## 関連販売商品



・コテ



・レーキ

## 仕様

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 型式              | CSM-15T                     |
| メーカー            | 範多機械                        |
| 散布能力(ℓ/min)     | 扇型 約15 円形 約8                |
| ノズル             | 扇型及び円形(1/2")各1個             |
| 動力源 KW(ps)      | ガソリンエンジン 1.98(2.7)          |
| ポンプ駆動方式         | 直結式                         |
| ポンプ洗浄           | 液洗浄(オイルカップ)                 |
| 全体洗浄(ℓ)         | 10 ポリ容器                     |
| ホース(散布)×(吸入)(m) | 5×2.5                       |
| 散布圧力(MPa)       | 約0.1(約1kg/cm <sup>2</sup> ) |
| 全長(mm)          | 1,020                       |
| 全幅(mm)          | 520                         |
| 全高(mm)          | 750                         |
| 質量(kg)          | 約50                         |

## エアスプレーヤー



## 仕様

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 型式            | CSK-10                               |
| メーカー          | 範多機械                                 |
| 散布能力(ℓ/min)   | 扇形 3.25～4.16<br>円形(オプション) 約3.53～5.04 |
| ノズル           | (3/8")1個                             |
| 全体洗浄          | 液洗浄用タンク付及びエア洗浄                       |
| 動力源           | 手動ポンプ式                               |
| ホース(散布)(m)    | 2                                    |
| 散布圧力(MPa)     | 約0.1～0.2[約1～2kg/cm <sup>2</sup> ]    |
| 車輪            | 180φ(ソリッド)                           |
| 乳剤タンク(ℓ)      | 約20                                  |
| 質量(kg)        | 約30                                  |
| 寸法(幅×長×高)(mm) | 約380×540×950                         |

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。