

RENTAL GUIDE

水中ポンプ・ 高圧洗浄機

- ポンプ
- 高圧洗浄機
- 散水機
- タンク・水槽

2”水中ポンプ

2”オートポンプ



■仕様

型式	HS2.4S
メーカー	鶴見製作所
吐出し口径(mm)	50
出力(KW)	0.4
相・電圧(V)	100V
全揚程(m)	8
吐出し量(m³/min)	0.1



■仕様

型式	HSE2.4S
メーカー	鶴見製作所
吐出し口径(mm)	50
出力(KW)	0.4
電圧	100V
全揚程(m)	8
吐出し量(m³/min)	0.1

200V水中ポンプ



■仕様

型式	KTV2-8	KTV2-22	KTV2-37	KTV3-55	KRS2-C6/A6	KRS2-D6/B6
メーカー	鶴見製作所					
吐出し口径(mm)	50	50(80)	80(100)		150	
出力(KW)	0.75	2.2	3.7	5.5	7.5	11
電圧	三相200V					
全揚程(m)	10	20	18	22	10	15
吐出し量(m³/min)	0.18	0.2	0.5	0.6	2	

関連販売商品



・ニップルストレート



・バンド



・サニーホース



・L型ニップル

エンジンポンプ 2”・3”



TE4-50R

■仕様

型式	2”	3”
	TE4-50R	TE3-80R
メーカー	鶴見製作所	
口径(吋)	2×2	3×3
最大全揚程(m)	30	
最大吐出し量(m³/min)	0.5	0.9
エンジン	4サイクル空冷ガソリン	
燃料タンク容量(ℓ)	2.8	3.8
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	527×378×422	
重量(kg)	23	26.8

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

スweepポンプ

残水処理ポンプ



■仕様

型式	LSR2.4S		
メーカー	鶴見製作所	電圧	100V
吐出し口径(mm)	50	全揚程(m)	8
出力(KW)	0.48	吐出し量(m³/min)	0.12



■仕様

型式	LSP1.4S		
メーカー	鶴見製作所	電圧	100V
吐出し口径(mm)	25×25	全揚程(m)	8
出力(KW)	0.48	吐出し量(m³/min)	0.06

高圧洗浄機

RENTAL GUIDE

高圧洗浄機(エンジン式)



JE730-20



HPJ-680E7



SER-2308-5

■仕様

型式		JE730-20	HPJ-680E7	SER-2308-5
メーカー		新ダイワ	鶴見製作所	スーパー工業
能力	吐出圧力 MPa(kgf/cm²)	6.9(70)	7.8(80)	8.0(82)
	吐出量(ℓ/min)	30	28.7	23
燃料	使用燃料	ガソリン		
	燃料タンク容量(ℓ)	6		3.1
外形寸法(mm)		655×575×630	640×592×635	510×530×555
乾燥質量(kg)		62	58	40.2
装備品		吸水ホース・余水ホース・吐水ホース・噴射ノズル		

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

水中ポンプ・高圧洗浄機

水中ポンプ・高圧洗浄機

防音型高圧洗浄機(エンジン式)



仕様

型式		HPJ-8ESM3
メーカー		鶴見製作所
能力	吐出圧力(Mpa(kgf/cm ²))	7.8(80)
	吐出量(ℓ/min)	28.7
燃料	使用燃料	ガソリン
	燃料タンク容量(ℓ)	11
満タン時の最大使用時間		4時間
外形寸法(mm)		幅758×奥行608×高さ658
乾燥質量(kg)/装備重量(kg)		73/102
装備品		吸水ホース・余水ホース・吐水ホース・噴射ノズル

高圧洗浄機(モーター式200V)



仕様


型式		HPJ-5W3
メーカー		鶴見製作所
ポンプ仕様	吐出圧力(Mpa(kgf/cm ²))	4.9(50)
	吐出量(ℓ/min)	30/35(50/60Hz)
	構造	
モーター仕様	相	三相
	電圧	200V
	出力(kw)	3.7
	始動方式	
	形式・絶縁	全閉外扇屋内型・モーター
	種類・極数	
給水タンク容量(ℓ)		80
外形寸法(mm)		570×970×700
重量(kg)		105
備考		4P 自動運転機構内蔵(高所揚水可能)
装備品		吸水ホース・余水ホース・吐水ホース・噴射ノズル

高揚程高圧洗浄機(モーター式200V)



高圧ホース、バルブユニットを取付けることで、各階給水が可能になります。

バルブユニット

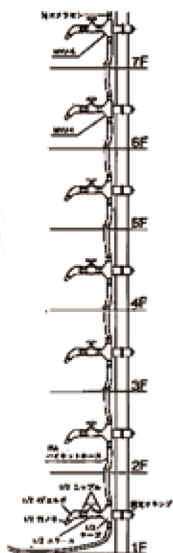

仕様

型式		HPJ-550TW2
メーカー		鶴見製作所
ポンプ仕様	吐出圧力(Mpa(kgf/cm ²))	4.9(50)
	吐出量(ℓ/min)	31.1/30.8
	構造	三連プランジャポンプ
モーター仕様	相	三相
	電圧	200V
	出力(kw)	3.7
	始動方式	じか入
	形式・絶縁	全閉外扇屋内形・F種
	種類・極数	横型・4極
給水タンク容量(ℓ)		100
外形寸法(mm)		D635×A1,110×H790
重量(kg)		133
備考		
装備品		吸水ホース・余水ホース・吐水ホース・噴射ノズル

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

高圧洗浄機(モーター式100V)



仕様

型式		HPJ-160
メーカー		鶴見製作所
ポンプ仕様	吐出圧力(Mpa(kgf/cm ²))	6.4/5.9(65/60)
	吐出量(ℓ/min)	6.3/7.6
	構造	三連プランジャポンプ
モーター仕様	相	単相
	電圧	100V
	出力(kw)	1.0
	始動方式	コンデンサ
	形式・絶縁	全閉外扇屋内形・E種
	種類・極数	横型・2極
給水タンク容量(ℓ)		—
外形寸法(mm)		D370×A510×H705
重量(kg)		19
備考		水道直結式
装備品		吸水ホース・余水ホース・吐水ホース・噴射ノズル

温水高圧洗浄機(エンジン式)



仕様

型式		HDS801B
メーカー		ケルヒヤー
吐出圧力(Mpa)		14
吐出水量(ℓ/h)		600
最高給水温度(℃)		30℃以下
ボイラー加熱温度(℃)		30-80
消費燃料(kg/h)		3.7
エンジン用燃料タンク(ガソリン)(ℓ)		3.6
ボイラー用燃料タンク(軽油)(ℓ)		21
動力		GX160K1(ガソリンエンジン)
エンジンメーカー		ホンダ
エンジン出力(Hp)		5.5
本体質量(kg)		110
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)		1,168×862×767
標準ノズルサイズ		38
トリガーガン		ロング
サーボプレスユニット		無
高圧ホース(m)		10
ノズル		3ジェット
スプレーランス(mm)		550
水道ホース(m)		7.5
その他の仕様		60μmフィルター
商品詳細		電源不要のエンジンタイプ

温水高圧洗浄機(モーター式200V)



仕様

型式		HPJ-22HC5		外観		移動式密閉型	
ポンプ仕様			モータ仕様				
吐出圧力 (Mpa (kgf/cm ²))	吐出量 (ℓ/min)	構造	相	電圧	出力(kw)	極数(P)	電気容量(A)
7.8(80)	15	三連プランジャ ポンプ	三相	200V	2.2	4	15
ボイラー仕様							
メーカー	温水温度(℃)	ボイラー	使用燃料	燃料消費量	燃料方式	燃料タンク(ℓ)	給水方式
鶴見製作所	30～80	貯湯式	白灯油	4.5～5	ガンタイプ 自動点火方式	35 (ゲージ付き)	16mm水道直結 (ホースカップリング)
外形寸法(mm)		全長885×全幅855×全高1,250		装備品		ノズル・吐水ホース・ キャブタイヤケーブル・ 不凍液タンク(4ℓ)・温水取出し蛇口	
重量(kg)		150					

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

超高圧洗浄機 (エンジン式)



仕様

型式	HD 9/50 Ge
メーカー	ケルヒャー
常用吐出圧力(bar/Mpa)	150・最大500/15・最大50
吐出水量(ℓ/h)	500-900
駆動	HondaGX660ガソリン
燃料	ガソリン
ガソリントank(ℓ)	15
エンジン出力(Hp)	22
出力(kW)	16
本体質量(kg)	128
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	930×800×920
標準装備アクセサリー & 製品性能	セルスターター 専用高圧ホース ステンレス製スプレーランス1,550mm 回転ノズル(サイクロンジェットノズル) 作業時間カウンター 水道直結式ホース 7.5m 自給式ホース

散水小僧



仕様

型式	ASK-300-H(高圧仕様)	操作方法	無線操作 到達距離30m (特定小電力無線規格準拠)
分類	固定設置式リモコンノズル		
メーカー	オカダアイヨン	操作内容	ノズル上下(90度) 左右旋回(180度) バルブ開閉
最高使用圧力(Mpa)	14		
散水量目安(ℓ/min)	40		
動力源	AC100または専用バッテリー	同時使用可能台数 (送信機・本体)(台)	4・16
外形寸法(mm)	高さ735×幅340		
重量(kg)	20		



※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

ダイナマイトポンプ



使用例



用途

解体現場の粉塵飛散防止
グランドなどの散水

仕様

全長(mm)	1,050	電源キャブタイヤ	8SQ 4芯 10m
全幅(mm)	750	洗浄ホース	19mmホース
全高(mm)	1,370		19mmノズル×2本 もしくは40A消防金具付
質量(kg)	250		
吐出量(ℓ/min)	100~200	一次側吸水法	2インチ100V水中ポンプ(40A) サクションホース(40A) 5m
モーター出力	三相200V 4KW 50Hz 17A	本体吊方法	4点吊

消防ホース、ノズル使用時は販売かもしくはお客様にて準備お願い致します。

スーパーダイナマイトポンプ(タンクー体型)



仕様

全長(mm)	2,800
全幅(mm)	1,600
全高(mm)	2,100
質量(kg)	1,800
水平最大飛距離(m)	25
吐出口	20A×3ヶ所
タンク容量(ℓ)	3,800
吐出量(ℓ/min)	200
洗浄ホース	19mmホース
	19mmノズル
本体吊方法	4点吊

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

ローリータンク 100ℓ・500ℓ・1,000ℓ



仕様

型式	SLT-100L	SLT-500L	SLT-1000L
メーカー	スイコー		
容量(ℓ)	100	500	1,000
幅(mm)	480	880	1,200
奥行(mm)	630	1,070	1,200
高さ(mm)	490	800	1,020
マンホール内径(mm)	320	380	380
肉厚(mm)	4	5	7
重量(kg)	7.7	20.4	44.4

※マフラー付近での御使用は熱による穴あき等が発生する場合がありますのでご注意ください。

ノッチタンク(仕切2枚付)



仕様

容量(m³)	1	1.5	2	3	5
高さ(mm)	920	920	920	1,275	1,580
幅(mm)	912	1,004	1,219	1,219	1,219
長さ(mm)	1,412	1,912	1,912	2,362	3,160
重さ(t)	0.3	0.4	0.5	0.9	1.3

水槽



1m³水槽



3m³水槽

仕様

容量(m³)	2	3	5	8	10
高さ(mm)	920	1,275	1,580	1,901	1,901
幅(mm)	1,219	1,219	1,219	1,492	1,742
長さ(mm)	1,912	2,362	3,160	3,292	3,592
重さ(t)	0.5	0.8	1.2	1.8	2

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。