

RENTAL GUIDE

バイブ レーター

- 高周波バイブレーター
- 軽便バイブレーター
- ホッパー他

エンジン高周波



仕様

型式	メーカー	入力	電流 (A)	電圧 (V)	出力 コンセント 数	燃料 タンク 容量(ℓ)	質量 (kg)	外観寸法 長さ×幅 ×高さ (mm)
		出力(KVA)						
HAG122MF	エクセン	2.2	26.5	48	2	2.5 (ガソリン)	33	539× 439× 520
HAG136MF		3.6	43.3		3	6.0 (ガソリン)	46	

インバーター



仕様

型式	メーカー	入力			出力 コンセント 数	質量 (kg)	外観寸法 長さ×幅×高さ (mm)
		定格容量 (KVA)	電圧 (V)	電流 (A)			
HC113B	エクセン	1.5	100	15	2	10	366×251×252
HC230A		3.8	200	11.0	3	15.5	428×324×277

注意点 HC113Bは50mmシャフトは一本までの使用可能

オプション品

・延長用キャプタイヤー



シャフト



仕様

型式	メーカー	電流 (A)	全長 (m)	振動部 径×長 (mm)	外部ホース 径×長 (mm)	質量 (kg)	必要な教育
HBM30AX	エクセン	3.5	6,510	31×356	28×6,000	9.6	振動工具 取扱作業 安全衛生教育
HBM40VA		5.5	6,499	43×345	33×6,000	12.0	
HBM50VA		9	6,539	52×385	36×6,000	16.1	

マルチシャフト



仕様

型式	メーカー	電流 (A)	全長 (m)	振動部 径×長 (mm)	外部ホース 径×長 (mm)	質量 (kg)	必要な教育
HBM30ZXLH	エクセン	3.5	5,915	31×376	28×4,000	12.1	振動工具 取扱作業 安全衛生教育
HBM40ZXLH		5.5	5,829	43×360		13.9	

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

スパイラルシャフト



仕様


型式	メーカー	全長(mm)	振動部 径×長(mm)	外部ホース 径×長(mm)	質量 (kg)	必要な教育
HBM40AXS	エクセン	6,464	43×310	33×6,000	11.7	振動工具 取扱作業 安全衛生教育
HBM50AXS		6,514	52×360	36×6,000	15.7	

・振動部表面に螺旋状の溝を施してあり、振動伝達効率が高くなっております。
・埋め殺し防止の効果も期待されます。

軽便バイブレーター

RENTAL GUIDE

ハンドバイブレーター

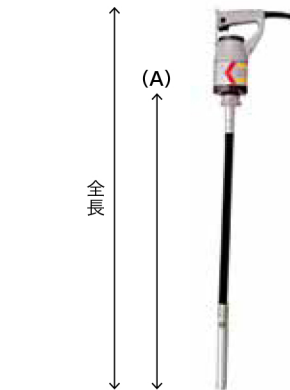

仕様

型式	メーカー	フレキ長さ (m)(A)	電圧 (V)	電流 (A)	全長 (mm)	振動部 径×長(mm)	質量 (kg)	必要な教育
E28FP	エクセン	0.6	100	5	1,129	28×207	5.0	振動工具 取扱作業 安全衛生教育
		1.0			1,529		5.6	
		1.5			2,029		6.4	
		2.0			2,529		7.2	

壁打バイブレーター




仕様

型式	メーカー	電圧 (V)	電流 (A)	全長 (mm)	振動板 幅×長さ (mm)	振動部 長さ (mm)	質量 (kg)	必要な教育
EKCA	エクセン	100	5	404	振動面 76×113	95	4.7	振動工具 取扱作業 安全衛生教育

アイロン



アイロン使用例

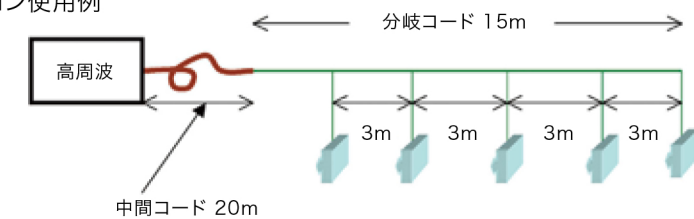

仕様

型式	メーカー	電流 (A)	1セット台数		質量 (kg)	必要な教育	付属品
			アイロン	分岐 コード			
HKM 50PSK	エクセン	2	5	1	6.5	振動工具 取扱作業 安全衛生教育	中間コード20m 分岐コード15m


※5個セットになります。

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

コンクリートホッパー



■寸法図

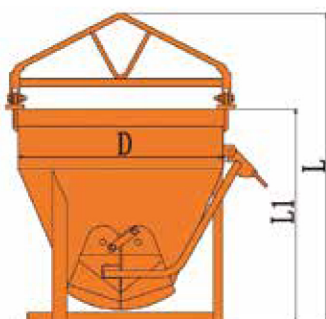

排出口

■仕様

型式	標準型SKB-A型	
	SKB-3A	SKB-5A
メーカー	釜原鉄工所	
容量 (m ³)	0.3	0.5
L (mm)	1,300	1,580
L1 (mm)	920	1,120
φD (mm)	870	1,005
排出口 a×b	420×360	430×380
自重 (kg)	120	170

※使用後は清掃のうえご返却願います。

モルタルミキサー



マゼラー



■仕様

型式	PM1511
メーカー	リョービ
リング付ダブルスクリュー(ステンレス)径(mm)	150
電源	100V
消費電力(W)	860
質量(kg)	2.5
サイズ(mm)	長さ855×幅86×高さ138


■仕様

型式	PM-23G
メーカー	マゼラー
混合量(ℓ)	75(2.5切)/ドラム容積106 1袋練り用(25kgセメント袋)
サイズ(mm)	機長840×幅700×高さ900
ドラムサイズ(mm)	直径640×深さ330
重量(kg)	77
モーター	100V 750W

※発電機でご使用の際は3kw以上

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

メッシュロード

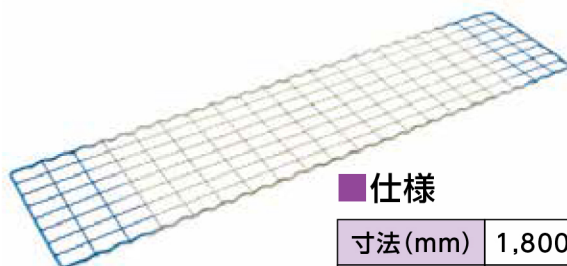

■仕様

寸法(mm)	1,800×500
質量(kg)	6

※使用後は清掃のうえご返却願います。