

RENTAL GUIDE

揚重機・荷役運搬

■ 揚重機

■ 荷役運搬

ベビーホイスト



仕様

型式	110K	100K	100K	200K
	BH-730	BH-740	BH-950	BH-930
メーカー	トーヨーコーケン			
揚程(m)	30	40	50	30
電源	100V			
定格荷重(kg)	110	100	100	200
巻上速度(m/min)	25		22	20
モータ出力(W)	600		800	
ウインチ定格(min)	15			
ワイヤロープ(m)	φ5×31	φ4×41	φ4×51	φ5×31
つり金具	ラッチロックフック			
操作コード(m)	10(延長可)			
自重量(kg)	17		20	
必要な教育	巻上機特別教育(推奨)			

※特別教育を必要とする動力により駆動される巻上機の運転には電気ホイスト、エアホイストは除かれます。

マイティアーム



仕様

型式	250A	適合パイプ径(mm)	φ42.7、φ48.6
メーカー	トーヨーコーケン	適用ホイスト	BH-N300、BH-400、 BH-700、BH-800、 BH-900シリーズ、SBHシリーズ
定格荷重(kg)	250		
旋回半径(mm)	700	自重量(kg)	8.5
旋回角度(度)	240		

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

爪つきジャッキ 5t・10t



仕様

型式	G-100	G-200
メーカー	今野製作所	
爪許容荷重(t)	5	10
頭部許容荷重(t)	10	20
ストローク(mm)	130	140
爪最低位置(mm)	22	28
爪長さ(mm)	55	60
爪幅(mm)	75	100
ベース幅(mm)	183	230
ベース長さ(mm)	262	300
本体高さ(mm)	288	333
質量(kg)	21	38
付属品	レバーハンドル(2本繋ぎ)	

レバーブロック



仕様

型式	LB008	LB016	LB032
メーカー	キトー		
定格荷重(kg)	800	1,600	3,200
標準揚程(m)	1.5		
重量(kg)	6.2	8.0	16.0

チェーンブロック



仕様


型式	メーカー	定格荷重 (t)	揚程 (m)	重量 (kg)
CB005	キトー	0.5	2.5	10.0
CB010		1.0		11.5
			6.0	18.0
			10.0	25.0
CB015		1.5	2.5	14.5
			6.0	22.0
			10.0	30.5
			15.0	40.8
CB020		2.0	3.0	20.0
	6.0		27.0	
	10.0		36.0	

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

パレットトラック



■ 寸法図

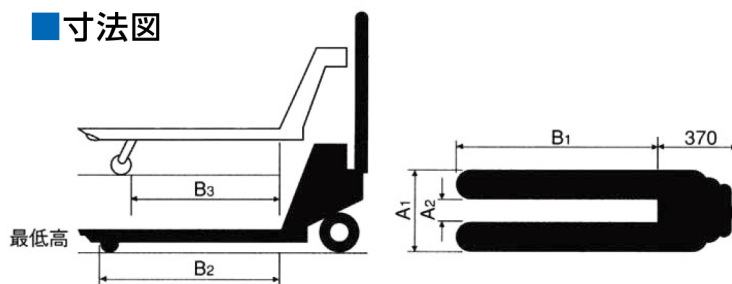

■ 仕様


型式	BM15M	外幅(A1) (mm)	520	最高位 (mm)	200
メーカー	スギヤス	長さ(B1) (mm)	1,070	内幅(A2) (mm)	214
能力(kg)	1,500	最低位 (mm)	80	自重(kg)	70

土砂バケット



■ 仕様

型式	OB-5	OB-10
メーカー	ノセ技研	
容量(m³)	0.5	1.0
W(mm)	1,100	1,400
W1(mm)	900	1,150
L(mm)	810	1,010
L1(mm)	575	725
H(mm)	935	1,150
H1(mm)	1,430	1,770
重量(kg)	240	385
備考	底開型	

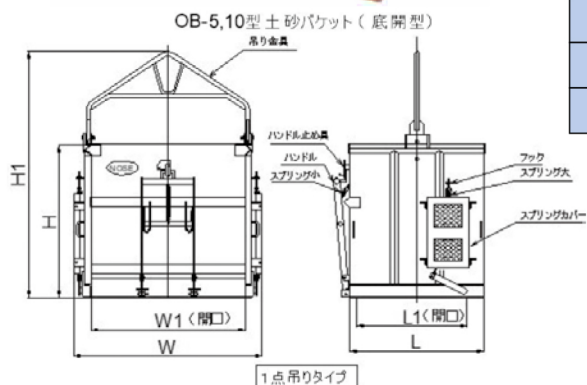

平床台車

■ 仕様



型式		H1280DC	最大 均等荷重(kg)	1,200
メーカー		神戸車輛製作所		
積載面 寸法 (mm)	長さ(L)	1,200	表面処理	溶融亜鉛メッキ
	巾(W)	800	使用車輪(mm)	200
床面高さ(h)(mm)		331	天板	ベニヤ合板
			自重(kg)	55

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。