


RENTAL GUIDE

運搬・掘削・ 整地・ アタッチメント

- バックホー
- キャリアダンプ
- ホイルローダー
- アタッチメント

バックホー(0.03m³~0.1m³)後方小旋回仕様

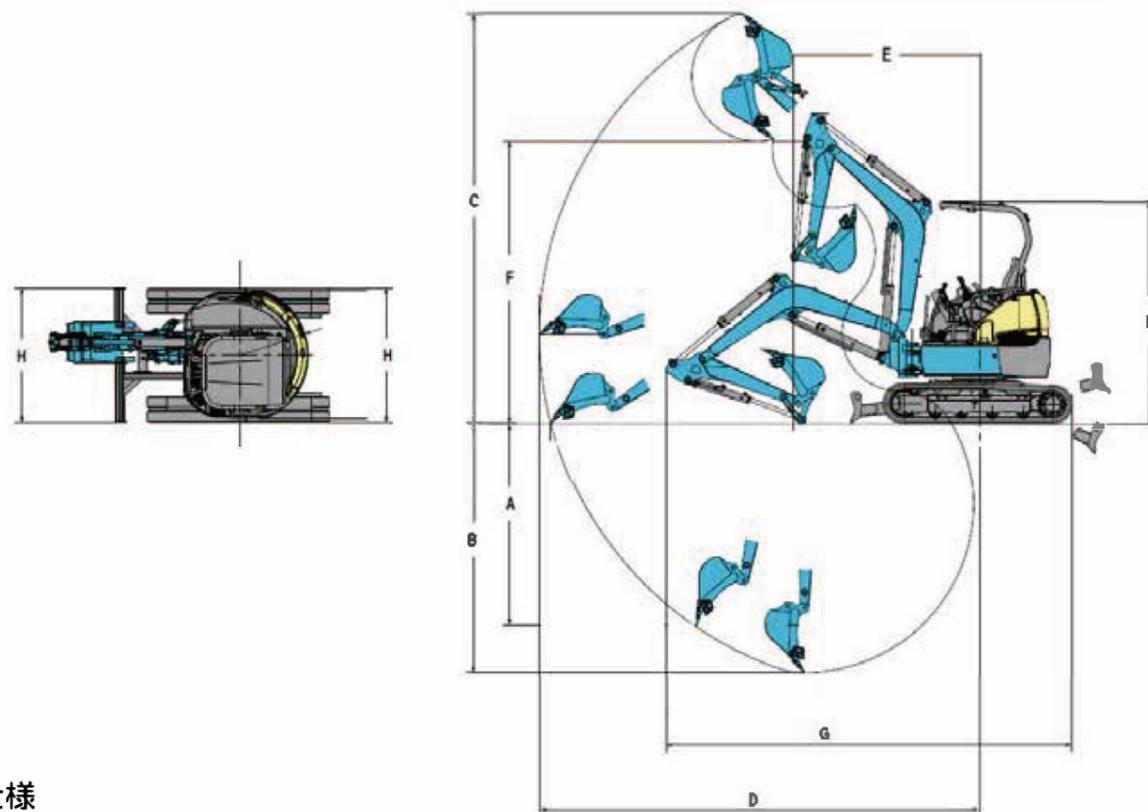


仕様

型式	U-10	U-17	SK17SR	VIO20	SK28SR	SK30SRST
分類	後方小旋回					
メーカー	クボタ	クボタ	コベルコ	ヤンマー	コベルコ	コベルコ
標準バケット容量(m ³)	0.03	0.06	0.06	0.08	0.1	0.1
機械質量(kg)	980	1,620	1,640	1,990	2,880	3,320
燃料(軽油)(ℓ)	12	19	20	28	42	42
尿素(ℓ)	不要					
最大垂直掘削深 A (mm)	1,550	1,910	1,850	1,920	2,270	2,360
最大掘削深 B (mm)	1,800	2,310	2,200	2,300	2,590	2,820
最大掘削高 C (mm)	3,055	3,540	3,690	4,080	4,480	4,800
最大掘削半径 D (mm)	3,380	3,900	3,810	4,030	4,840	5,200
最小旋回半径 E (mm)	1,250	1,440	1,520	1,650	2,190	2,300
最大ダンプ高 F (mm)	2,215	2,440	2,630	2,800	3,090	3,420
輸送時	全長 G (mm)	2,985	3,545	3,460	3,865	4,510
	全巾 H (mm)	750/990	1,240	950/1,280	1,380	1,550
	全高 I (mm)	1,380	2,340	2,370	2,410	2,510
標準バケット巾(mm)	350	400	450	490	500	500
排土板(mm)	750/990×200	990×265	950/1,280×235	1,380×295	1,550×345	1,550×345
クローラー	ゴムクローラ	ゴムパッド				
クローラー巾(mm)	180	230	230	250	300	300
クレーン最大荷重(t)	—	—	—	—	—	—
必要な資格・教育	小型車両系(整地等) 特別教育					

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

バックホー(0.08m³~0.15m³)超小旋回仕様

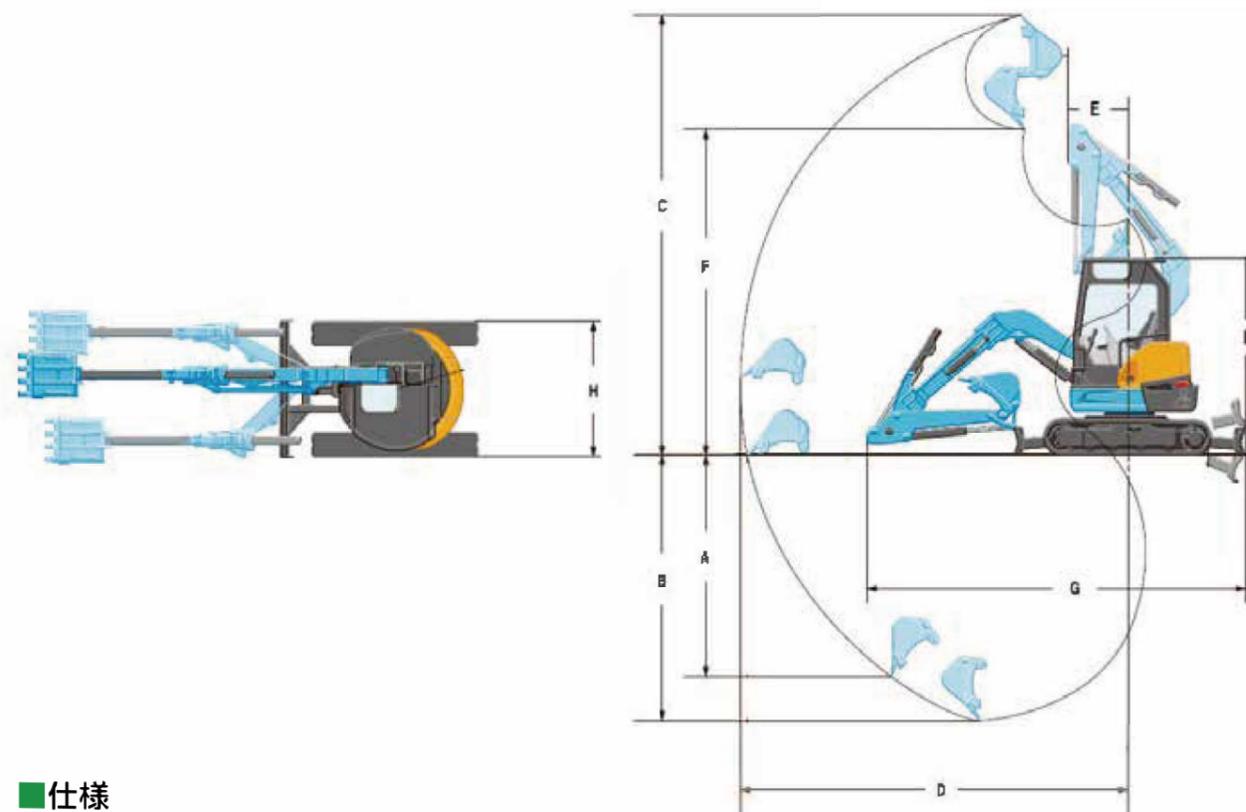


仕様

型式	RX205	RX306	SK30UR	RX406	SK38UR
分類	超小旋回				
メーカー	クボタ	クボタ	コベルコ	クボタ	コベルコ
標準バケット容量(m ³)	0.08	0.1	0.1	0.15	0.15
機械質量(kg)	1,990	2,990	3,300	3,500	3,920
燃料(軽油)(ℓ)	27.5	41	42	40	42
尿素(ℓ)	不要				
最大垂直掘削深 A (mm)	1,940	2,380	2,390	2,660	2,800
最大掘削深 B (mm)	2,210	2,960	2,880	3,240	3,260
最大掘削高 C (mm)	4,630	5,180	5,410	5,510	5,670
最大掘削半径 D (mm)	3,860	4,530	4,690	4,850	4,980
最小旋回半径 E (mm)	700	775	840	1,515	965
最大ダンプ高 F (mm)	3,490	3,740	4,000	4,060	4,260
輸送時	全長 G (mm)	3,660	4,080	4,220	4,280
	全巾 H (mm)	1,400	1,550	1,630	1,700
	全高 I (mm)	2,270	2,470	2,530	2,370
標準バケット巾(mm)	450	480	450	600	600
排土板(mm)	1,400×292	1,550×335	1,550×345	1,700×335	1,700×345
クローラー	ゴムパッド	ゴムパッド(一部ゴムクローラあり)			
クローラー巾(mm)	250	300	300	300	300
クレーン最大荷重(t)	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9
必要な資格・教育	小型車両系(整地等) 特別教育			車両系(整地等) 技能講習 ※仕様によって	車両系(整地等) 技能講習

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

バックホー(0.2m³~0.5m³)後方小旋回仕様

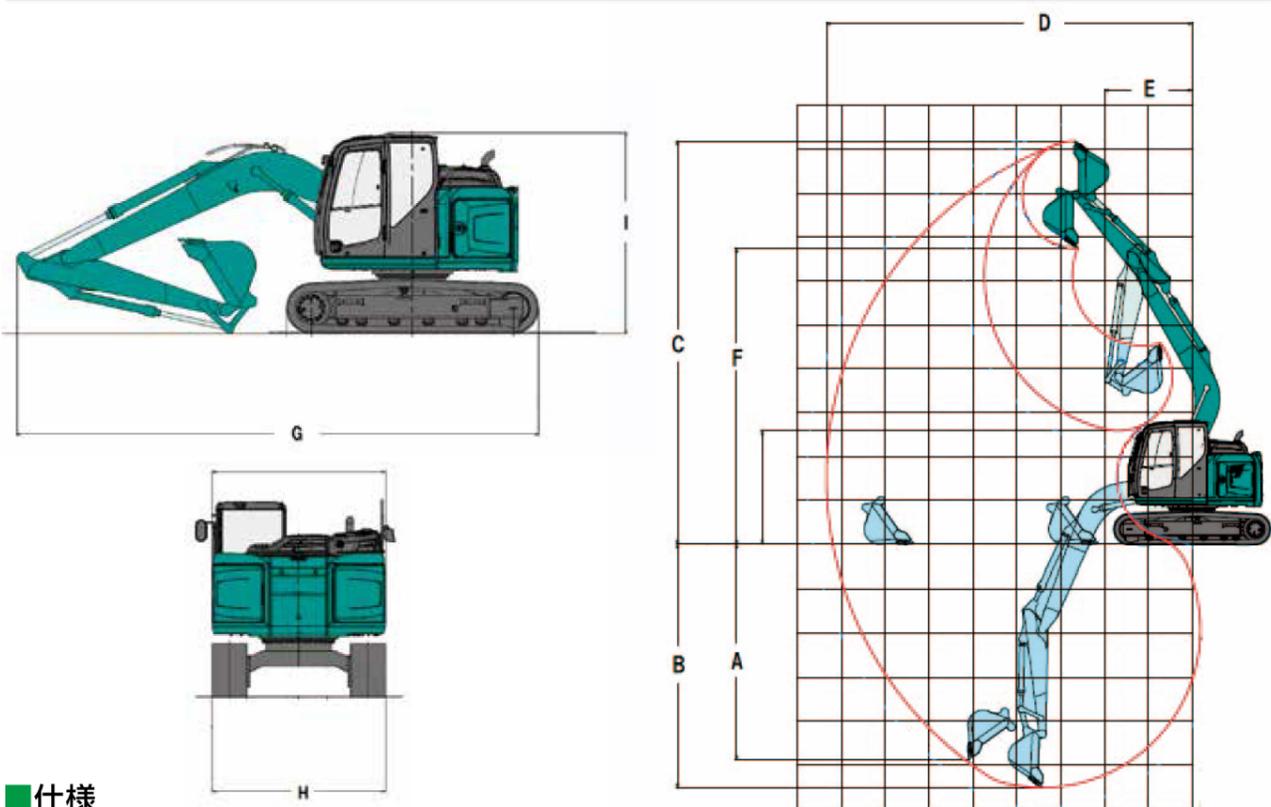


仕様

型式	U-40	SK75SR	SK125SR	SK135SRD-5
分類	後方小旋回			
メーカー	クボタ	コベルコ	コベルコ	コベルコ
標準バケット容量(m ³)	0.2	0.25	0.45	0.5
機械質量(kg)	4,180	7,440	13,000	14,900
燃料(軽油)(ℓ)	64	120	190	190
尿素(ℓ)	不要		33.9	33.9
最大垂直掘削深 A (mm)	2,700	3,870	4,890	5,440
最大掘削深 B (mm)	3,350	4,160	5,520	5,980
最大掘削高 C (mm)	5,430	7,410	9,190	9,560
最大掘削半径 D (mm)	5,755	6,480	8,340	8,340
最小旋回半径 E (mm)	2,310	1,710	2,000	2,000
最大ダンプ高 F (mm)	3,800	5,340	6,740	6,740
輸送時	全長 G (mm)	5,340	5,830	7,410
	全巾 H (mm)	1,960	2,300	2,490
	全高 I (mm)	2,540	2,550	2,820
標準バケット巾(mm)	600	750	820	900
排土板(mm)	1,960×360	2,300×460	2,490×575	無
クローラー	ゴムパッド			
クローラー巾(mm)	400	450	500	500
クレーン最大荷重(t)	—	1.7	2.9	2.9
必要な資格・教育	車両系(整地等) 技能講習			

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。


バックホー(0.2m³~0.45m³)超小旋回仕様

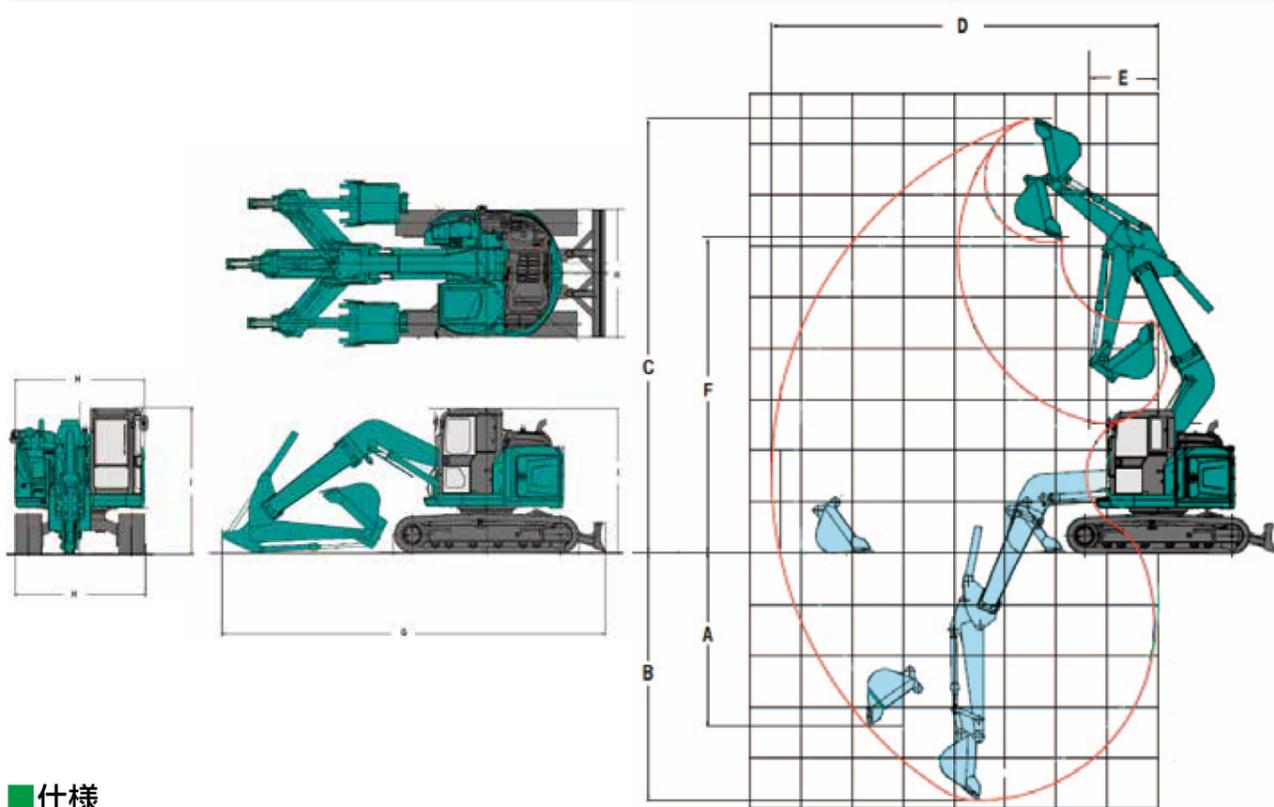

仕様

型式	RX506	SK80UR	SH75X3U	SH125X3U
分類	超小旋回			
メーカー	クボタ	コベルコ	住友	住友
標準バケット容量(m ³)	0.2	0.25	0.25	0.45
機械質量(kg)	5,400	8,120	8,110	14,700
燃料(軽油)(ℓ)	60	120	100	200
尿素(ℓ)	不要			
最大垂直掘削深 A (mm)	2,820	3,020	3,310	3,610
最大掘削深 B (mm)	4,065	3,940	4,250	4,910
最大掘削高 C (mm)	6,420	7,180	7,250	8,630
最大掘削半径 D (mm)	5,730	6,110	6,490	7,590
最小旋回半径 E (mm)	1,000	1,220	1,160	1,430
最大ダンプ高 F (mm)	4,660	5,110	5,190	6,250
輸送時	全長 G (mm)	5,170	5,560	5,770
	全巾 H (mm)	2,000	2,300	2,320
	全高 I (mm)	2,540	2,620	2,700
標準バケット巾(mm)	680	750	804	907
排土板(mm)	2,000×410	2,320×460	2,320×450	2,490×570
クローラー	ゴムパッド			
クローラー巾(mm)	400	450	450	500
クレーン最大荷重(t)	0.9	1.7	1.7	2.9
必要な資格・教育	車両系(整地等) 技能講習			

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

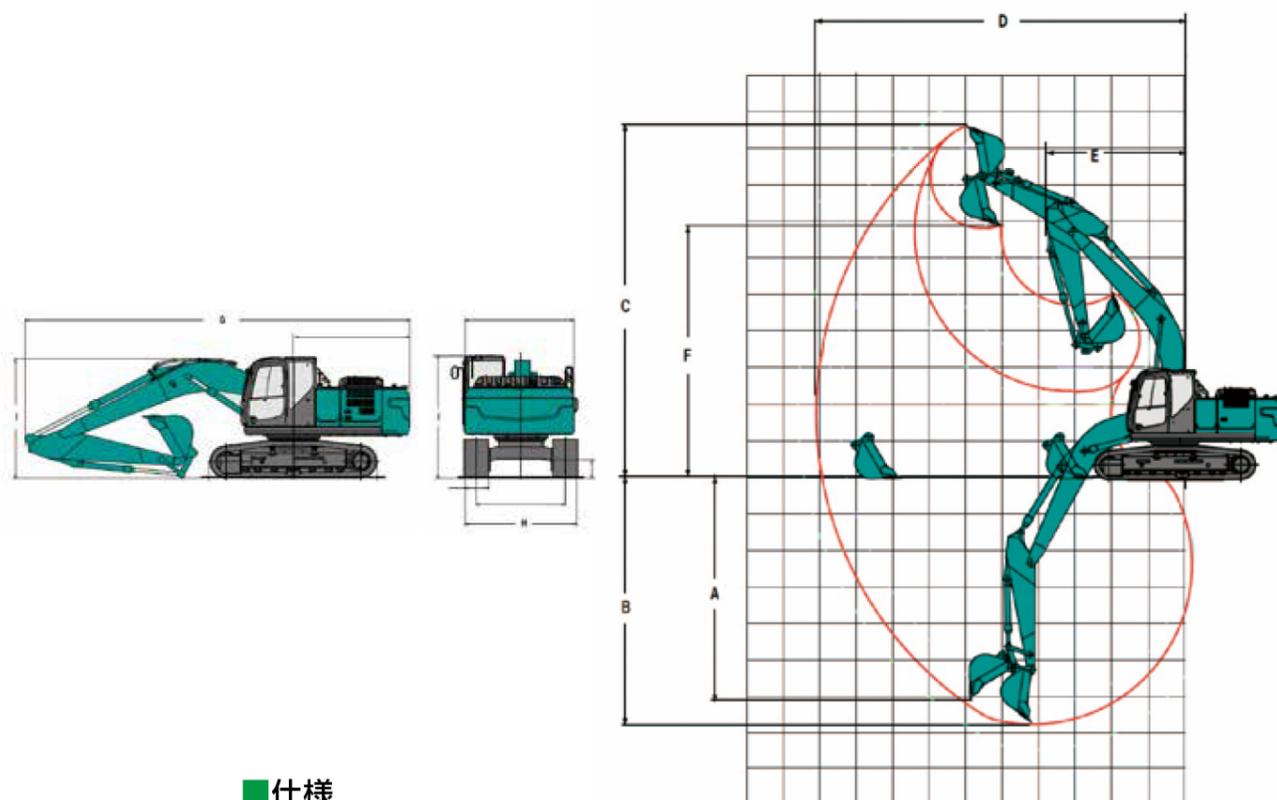バックホー(0.7m³~1.2m³)スタンダード

仕様

型式	SK200	SK350D-10
分類	スタンダード	
メーカー	コベルコ	
標準バケット容量(m ³)	0.7	1.2
機械質量(kg)	19,900	35,500
燃料(軽油)(ℓ)	370	503
尿素(ℓ)	83	83
最大垂直掘削深 A (mm)	6,100	6,610
最大掘削深 B (mm)	6,700	7,560
最大掘削高 C (mm)	9,720	10,580
最大掘削半径 D (mm)	9,900	11,260
最小旋回半径 E (mm)	3,540	4,310
最大ダンプ高 F (mm)	6,910	7,370
輸送時	全長 G (mm)	9,560
	全巾 H (mm)	2,800
	全高 I (mm)	3,070
標準バケット巾(mm)	1,160	1,300
排土板(mm)	無	無
クローラー	鉄クローラー	
クローラー巾(mm)	600	600
クレーン最大荷重(t)	2.9	—
必要な資格・教育	車両系(整地等) 技能講習	

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

キャリアダンプ



C12R-2B



C30R-2B

仕様

型式	C12R-2B	C30R-2B	
メーカー	ヤンマー		
最大積載量(t)	0.99	2.5	
輸送機体寸法	全長(mm)	2,570	
	全幅(mm)	950	
	全高(mm)	1,355	
	最低地上高(mm)	150	
	機械整備重量(kg)	880	
荷台寸法	接地圧(kPa)	34.3(積)	
	全長(mm)	1,470	
	全幅(mm)	830	
荷台容量	全高(mm)	320	
	平積(m ³)	0.4	
	山積(m ³)	0.52	
	走行速度(km/h)(L/h)	5.5	
	登坂能力(度)	15/20	
	燃料(軽油)(ℓ)	14.5	40
	足回り	ゴムクローラ	
排ガス・騒音	対象外/対象外	オフロード/対象外	
必要な資格・教育	不整地運搬車 特別教育	不整地運搬車 技能講習	

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。



ZW 30

WA30-6E0

仕様

型式	ZW30	WA30	WA30
	キャノピータイプ	キャノピータイプ	キャビンタイプ
メーカー	日立建機	小松	小松
標準バケット容量(BOC付)(m³)	0.4		
運転質量(kg)	2,785	2,840	2,980
機体質量(kg)	2,145	2,145	2,295
エンジンメーカー	クボタ	コマツ	コマツ
エンジン型式	D1803-DI-EDM	3-3D88E	3-3D88E
定格出力/回転数(KW/min ⁻¹)	22.2/2,200	18.1/2,000	18.1/2,000
最大けん引力(kN)	27	—	—
最大掘起力(kN)	29.3	—	—
最高速度 前進/後進(km/h)	15/15		
全長(バケット地上)(mm)	4,140	4,150	4,150
全幅(mm)	1,505	1,690	1,690
全高(mm)	2,415	3,410	3,410
ダンピングクリアランス(mm)	2,155	2,090	2,090
ダンピングリーチ(mm)	775	835	835
最小回転半径(mm)	3,550	2,980	2,980
燃料タンク(ℓ)	45(軽油)	50(軽油)	50(軽油)
必要な教育	小型車両系(整地等)特別教育		

※公道走行の場合、各種免許が必要な場合があります。
 ※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

フォーク(機械式)



仕様

適合ショベル(m³)	0.06	0.08	0.1	0.2	0.25	0.45	0.7
型式	GT-08	GT-15	IFZ35	α-150L	α-250L	α-450L	IFZ200
重量(kg)	60	110	145	186	340	630	670
最大開口幅(mm)	820	1,020	1,060	1,310	1,600	1,800	2,260
必要な資格・教育	ベースマシン機体質量によって 小型車両系(解体用) 特別教育 / 車両系(解体用) 技能講習						

※平成25年7月より資格が必要になりました。詳しくはお問い合わせ下さい。

フォーク(油圧式)



仕様

適合ショベル(m³)	0.1	0.2	0.25	0.45	0.7
型式	GV-32L	GV-40L	HS-250L	HS-450L	IFC200
重量(kg)	140	230	365	690	1,245
最大開口幅(mm)	1,200	1,305	1,640	1,780	2,340
必要な資格・教育	ベースマシン機体質量によって 小型車両系(解体用) 特別教育 / 車両系(解体用) 技能講習				

※平成25年7月より資格が必要になりました。詳しくはお問い合わせ下さい。
 ※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

スケルトンバケット



■仕様

適合ショベル (m ³)	マス目幅 (mm)	重量 (kg)
0.1	80×100	125
0.25	80×80	378
	80×100	350
0.45	80×80	613
	100×100	570
	100×150	530
0.7	80×80	1,170
	100×100	1,242
	100×150	1,242

法面バケット



■仕様

タイプ	0.1	0.2	0.25	0.45	0.7
バケット容量(新JIS) (m ³)	0.13	0.22	0.32	0.35	0.87
全幅 (mm)	1,000	1,200	1,300	1,300	2,000
奥行 (mm)	500	600	750	900	1,000
重量 (kg)	105	155	266	397	650

※幅せまバケット各種取扱ございます。

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

油圧ブレーカー



■仕様

適合ショベル (m ³)	0.06	0.08	0.1	0.2	0.25	0.45	0.7	1.2
型式	TNB-1M	TNB-2M	TNB-3M	TNB-4M	TOP-60A	TOP-100B	TOP-203B	TOP-300B
重量 (kg)	85	105	175	235	420	850	1,680	2,600
必要な資格・教育	ベースマシン機体質量によって 小型車両系(解体用) 特別教育 / 車両系(解体用) 技能講習							

※平成25年7月より資格が必要になりました。詳しくはお問い合わせ下さい。

鉄骨切断機



■仕様

適合ショベル (m ³)	0.45	0.7
重量 (kg)	1,390	2,360
最大開口幅 (mm)	565	690
刃長 (mm)	420	550
必要な資格・教育	ベースマシン機体質量によって 小型車両系(解体用) 特別教育 車両系(解体用) 技能講習	

※平成25年7月より資格が必要になりました。詳しくはお問い合わせ下さい。

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

小割機



■仕様

適合ショベル(m ³)	0.25	0.45	0.7
重量(kg)	690	1,080	1,997
最大開口幅(mm)	600	715	860
必要な資格・教育	ベースマシン機体質量によって 小型車両系(解体用) 特別教育 車両系(解体用) 技能講習		

※平成25年7月より資格が必要になりました。
詳しくはお問い合わせ下さい。

大割機



■仕様

適合ショベル(m ³)	0.06	0.1	0.25
重量(kg)	110	190	750
最大開口幅(mm)	280	350	550
先端圧砕力(KN)	200	210	
必要な資格・教育	ベースマシン機体質量によって 小型車両系(解体用) 特別教育 車両系(解体用) 技能講習		
適合ショベル(m ³)	0.45	0.7	1.2
重量(kg)	1,600	2,460	4,040
最大開口幅(mm)	950	1,100	1,400
先端圧砕力(KN)	605	940	1,100
必要な資格・教育	ベースマシン機体質量によって 小型車両系(解体用) 特別教育 車両系(解体用) 技能講習		

※平成25年7月より資格が必要になりました。
詳しくはお問い合わせ下さい。